



InerCool

Acumulador inercial
para climatização





Acumulador inercial para climatização

adequado para funcionar com água quente e/ou água gelada, com tomadas de baixa perda de carga

Perdas mínimas de calor

graças ao isolamento térmico integral de grande eficácia em poliuretano rígido (sem CFC), com revestimento exterior em PVC

Garantia de 3 anos


Construído em aço St-37

Isento de condensação

Proteção exterior em ABS

resistente aos raios solares, o que permite a sua instalação no exterior

Dimensões

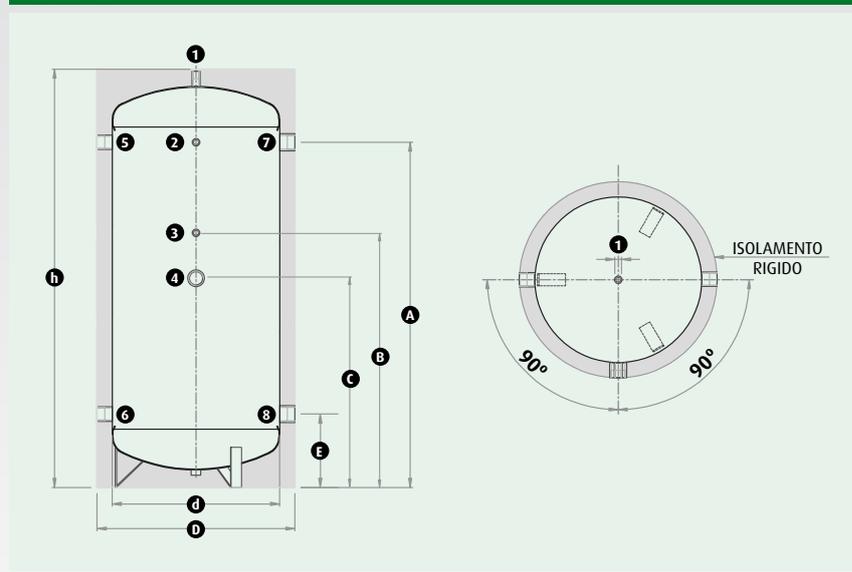

Modelo			100 L	200 L	300 L	500 L
Dimensões	D	diâmetro com isolamento (mm)	500	600	650	750
	d	diâmetro sem isolamento (mm)	400	500	550	650
	h	altura (mm)	951	1224	1385	1665
Tomadas	1		½" F	½" F	½" F	½" F
	2		½" F	½" F	½" F	½" F
	3		½" F	½" F	½" F	½" F
	4		1 ½" F	1 ½" F	1 ½" F	1 ½" F
	5		1 ¼" F	1 ¼" F	1 ½" F	1 ½" F
	6		1 ¼" F	1 ¼" F	1 ½" F	1 ½" F
	7		1 ¼" F	1 ¼" F	1 ½" F	1 ½" F
	8		1 ¼" F	1 ¼" F	1 ½" F	1 ½" F
Alturas	A	(mm)	740	990	1143	1405
	B	(mm)	560	745	843	1005
	C	(mm)	465	615	693	830
	E	(mm)	190	240	243	255
Dados Técnicos		pressão máx. acumulador (bar)	6	6	6	6
		temperatura máx. acumulador (°C)	95	95	95	95